

www.akuvox-rus.ru

### Комплект поставки

Пожалуйста убедитесь, что комплект поставки содержит следующие элементы:



IT82 x 1



ST4x20 шуруп x 2



8-контактный кабель x 1



Настенный  
кронштейн x 1



Дюбель x 2




10-контактный кабель x 1




M4x30 винт x 2


### Описание устройства

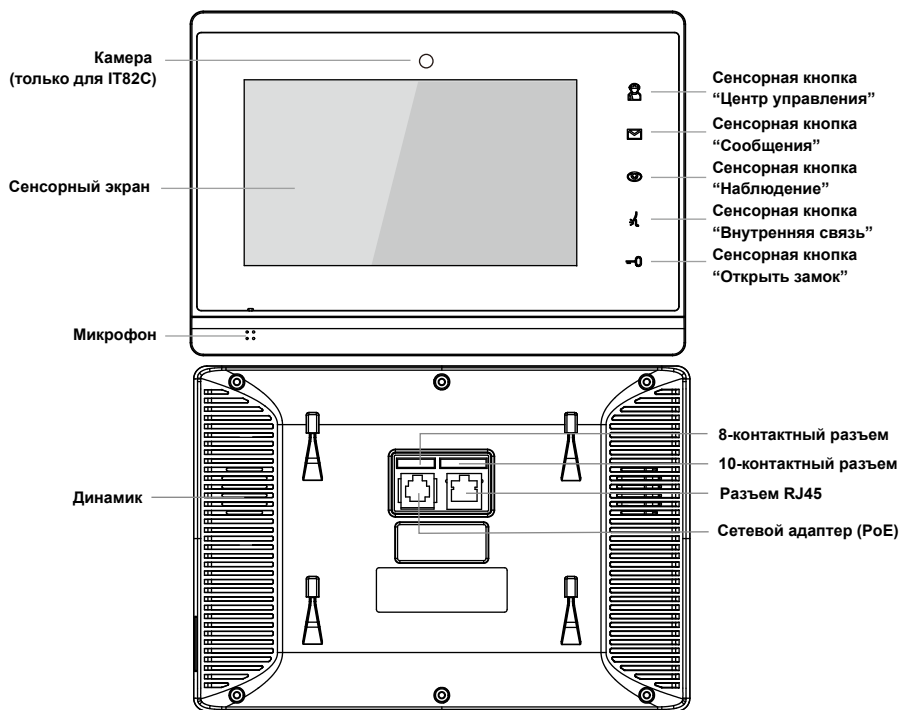


### Установка Без подрозетника




Отметьте 2 отверстия на стене для настенного кронштейна. Расстояние между отверстиями 60 мм. Убедитесь, что все кабели проходят через отверстие для прокладки кабелей.



Снимите кронштейн и сделайте 2 отверстия диаметром 5 мм на отмеченных местах.




Закрепите настенный кронштейн с помощью 2-х шурупов ST4x20




Вставьте дюбели в ранее сделанные отверстия



### Поверх подрозетника 86x86 мм




Убедитесь, что все кабели проходят через подрозетник



Закрепите настенный кронштейн поверх подрозетника 86x86 мм с помощью 2-х винтов M4x30.

**Примечание:**  
помимо подрозетника типа 86x86 мм (стандарт КНР) допускается использование любых других подрозетников необходимого размера.

### Монтаж устройства

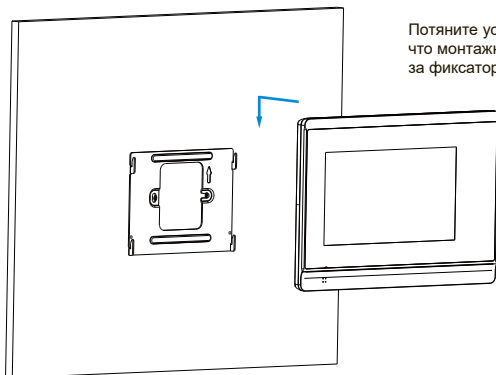




Потяните устройство вниз и убедитесь, что монтажные желобы устройства зацепились за фиксаторы задней панели.

### Настройка

1. Основная информация: после загрузки IT82 нажмите на кнопку **Settings** -> **System info** для получения информации об аккаунте, настройках сети и версии программного обеспечения.
2. Доступ к веб-интерфейсу: введите IP-адрес устройства в поисковой строке браузера, затем введите логин и пароль (логин/пароль по умолчанию: admin/admin).
3. Регистрация аккаунта: через веб-интерфейс перейдите на вкладку: **Account** -> **Basic** и введите информацию об аккаунте, затем нажмите **Submit** для сохранения настроек (пожалуйста обратитесь к руководству пользователя для получения полной информации).

## Действия



### Совершение звонка:

Нажмите на кнопку Внутренняя связь  или иконку , наберите номер вызываемого абонента или номер квартиры, нажмите на иконку  для совершения звонка.



### Прием вызова:

Нажмите на кнопку Ответ  в появившемся меню для ответа на входящий вызов.

### Разблокировка замка:

Во время разговора вызываемый абонент может нажать на иконку  в меню вызова или нажать на сенсорную кнопку Открыть замок  для открытия двери.

### Наблюдение:

Нажмите на иконку Прямая трансляция  или на сенсорную кнопку  для вывода на экран изображения с камеры видеонаблюдения.



#### Примечание

Информация, содержащаяся в этом документе, считается достоверной и актуальной на момент печати. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, любое обновление этого руководства можно посмотреть на веб-сайте компании Akuvox: <http://akuvox-rus.ru/>.

Телефон тех. поддержки +7 (495) 134-3370, e-mail: [akuvox@inprice.ru](mailto:akuvox@inprice.ru)